




AMF THERMATEX® Thermaclean

- Die AMF THERMATEX® Thermaclean kombiniert hohe Reinigungsfähigkeit und eine gute Keim- und Pilzresistenz. Die Mineralplatte wird mit einer weißen Vinylfolie kaschiert, was eine zeitlose Optik garantiert
- Gute Längsschalldämmung (34 dB)
- ISO 4
- Ideal für Labore, Küchen, Hygienebereiche, Untersuchungsräume, Intensivstationen

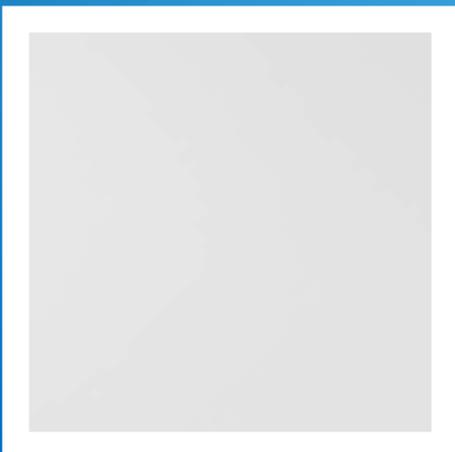

Kantendetail Weitere Kantenausführungen auf Anfrage		Board
Dicke (mm)		15
Abmessungen (mm) Weitere Größen auf Anfrage		600 x 600 625 x 625
System		Sichtbar, demontierbar - System C Sichtbar - Bandraster, demontierbar - System I.3 Sichtbar - freigespannt, demontierbar - System F.3
Gewicht		3.6 kg / m ²
Farben		Weiß
Schallabsorption		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.10 (L)}$ gemäß EN ISO 11654 Frequenz f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.35 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 NRC = 0.15 gemäß ASTM C 423
Längsschalldämmung		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34 dB}$ gemäß EN ISO 717-1
Schalldämmung		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ gemäß EN ISO 717-1
Brandverhalten		Euroclass A2-s3, d0 gemäß EN 13501-1
Lichtreflexion		81%
Wärmeleitfähigkeit		$\lambda = \mathbf{0.060 W/m K}$ gemäß EN 12667
Luftdurchlässigkeit		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) gemäß EN 18177
Feuchtigkeitsbeständigkeit		95% RH
Reinraum		ISO 4 gemäß EN ISO 14644-1
Luftqualität		 A+ E1
Reinigung		
Nachhaltigkeit		 EN ISO 14021 EC 1272/2008 Annex G 45%

Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner.
Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.