
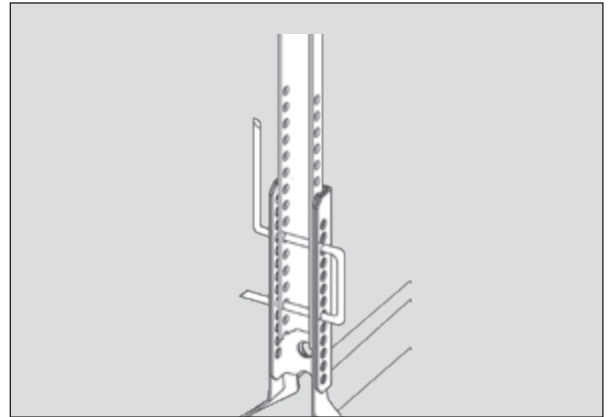


Nonius-Sicherungssplint

Art.Nr. 25501000

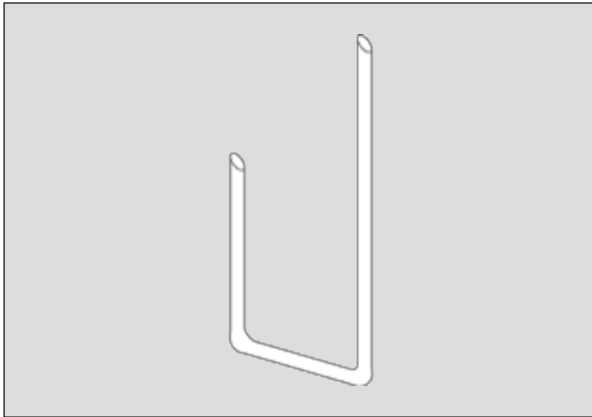

Anwendung

Schnelle, sichere und klapperfreie Verbindung im Noniussystem

Eigenschaften

- Einfache Montage: Zuerst wird der längere Schenkel in das passende Lochpaar eingeführt. Ist die endgültige Position erreicht, wird der kürzere Schenkel in das passende Lochpaar eingeführt. Der lange Schenkel wird zur Sicherung gegen das Nonius-Oberteil gebogen
- Bei kräftigem Eindrücken der Sicherungssplinte verspannen sich die beiden Teile, ein Klappern wird dadurch verhindert

Technische Daten

Material	Verzinktes Stahlblech	Verpackungseinheit	100 Stück / VPE
Materialstärke	2,5 mm	Brandverhalten	Klasse A1
Lagerdauer	Unbegrenzt	Tragfähigkeit	---
Lagerbedingungen	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	Korrosionsschutz	Klasse B

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet