

# DELTA®-DAWI GP

**Stoppt Energieverluste  
dauerhaft und zuverlässig.**

Besonders effizient durch hohen  $S_d$ -Wert.  
Schnelle und kostengünstige Verlegung.



■ Dampf- und  
Windsperre

■ Für alle  
Steildächer

■ Neubau  
Ausbau

# DELTA®-DAWI GP

## Das Wichtigste in Kürze:

Material	Spezial-Polyethylen-Folie
Eignung	Für alle Steildächer.
Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1
Stärke	200 µ
S <sub>d</sub> -Wert	ca. 100 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Gewicht	ca. 180 g/m <sup>2</sup>
Rollengewicht	ca. 18 kg
Rollenmaß	50 m x 2 m 25 m x 4 m

# Universelle Sperre gegen Diffusionsstrom von innen.

## DELTA®-DAWI GP ...

- ... ist eine unverstärkte, normal entflammbare Folie aus Spezial-Polyethylen.
  - ... drosselt mit einem S<sub>d</sub>-Wert von ca. 100 m den Diffusionsstrom von innen so weit, dass im Winter die DIN 4108 in Bezug auf die Tauwasserbildung erfüllt wird.
  - ... ist in Bahnenbreiten von 2 und 4 Metern erhältlich.
  - ... wird im Überdeckungsbereich mit dem DELTA®-MULTI-BAND verklebt. An Giebelwänden, Fußpfetten, Kaminen usw. wird die Folie auf glatten Untergründen mit dem Kartuschenkleber DELTA®-TIXX luftdicht
- angeschlossen. Auf ungeputzten Wänden erfolgt der Abschluss mit dem DELTA®-KOM-BAND und Anpressleisten.
- ... kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden. Einfache und kostengünstige Fixierung mit Tackerklammern oder Breitkopfnägeln. Die Befestigungsstellen müssen überklebt oder durch Anpresslatten abgedeckt werden.
  - ... kann in belüfteten oder unbelüfteten Steildächern verlegt werden.
  - ... ist mit allen DELTA®-Unterdeckbahnen kombinierbar.

## Das praktische Zubehör für DELTA®-DAWI GP:

### DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft.


### DELTA®-TIXX

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss auf Mauerwerk. Ohne Anpressleiste. Innen.

### DELTA®-KOM-BAND

Vorkomprimiertes, acrylatgetränktes Weichschaum-Dichtband mit Anpressleiste.

■ DELTA®-Unterdeckbahn:  
hoher Schutz von außen

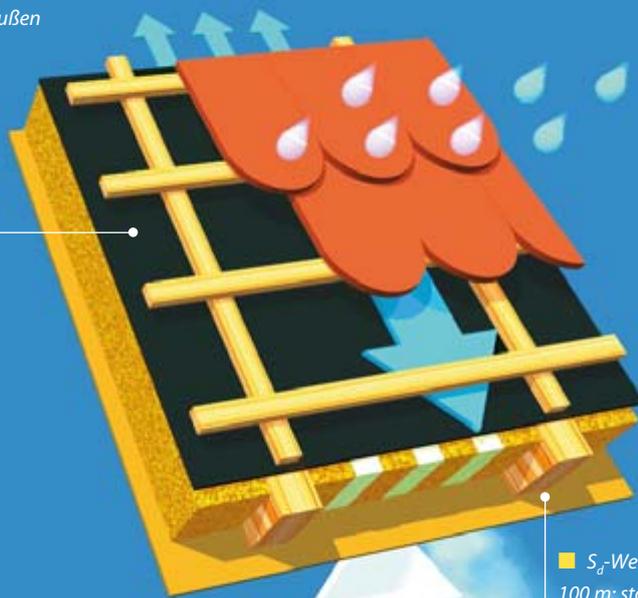

■ S<sub>d</sub>-Wert von ca. 100 m: stoppt Diffusionsstrom von innen

# DELTA®

# DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

