

BSB Brandschutzstopfen


Brandschutzsteine

Beschreibung

FLAMRO® BSB Brandschutzstopfen bestehen aus einem Polymerschäum mit Flammschutzmitteln. Unter Hitzeweinwirkung bildet das Produkt eine wärmedämmende Schaumschicht, wodurch Öffnungen verschlossen werden.

Einsatzbereiche

- Abschottung von Elektroinstallationen
- Einsatz in leichten Trennwänden, Massivwänden, Decken
- Zum Einsatz als permanente und temporäre Abschottung

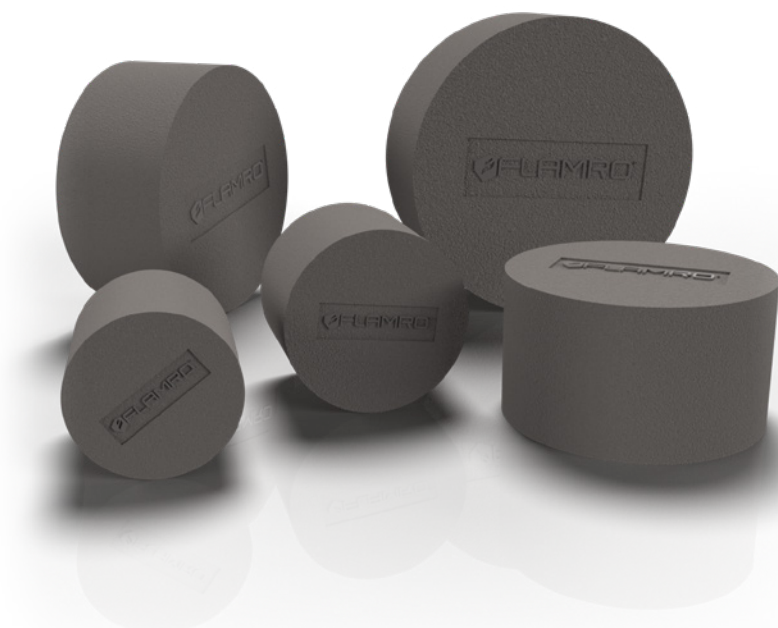

Lieferung und Verpackung

BSB Brandschutzstopfen					
Durchmesser	Ø 62 mm	Ø 77 mm	Ø 107 mm	Ø 132 mm	Ø 158 mm
Artikelnummer					
	33001	33002	33003	33004	33005

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

BSB Brandschutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	Polymerschaum mit Flammschutzmitteln.
Farbe	Dunkelgrau
Dichte	250 kg/m ³ ± 35 kg/m ³
Abmessung	Ø 62 mm bis 158 mm, Dicke 115 mm
Toxizität	Nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung
Besondere Eigenschaften	Leicht verformbar, hohe Rückstellkräfte, hohe Reißfestigkeit der Blöcke, Salzsprühnebeltest 240h nach ISO 9227, Global UV-Test, Bewitterung nach DIN 53384-B

Lagerung	Kühl und trocken
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Baustoffzulassung	Z.19.11-1795

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.53-2608	BSB Brandschutzstopfen	Feuerbeständig (90 min.)