wego
Systembaustoffe

Technisches Datenblatt

Wego Trockenschüttung

Artikelnummer:
103317

Produkteigenschaften:
Die nichtbrennbare Wego Trockenschüttung zeichnet sich durch hohe Kornfestigkeit aus und ist einfach zu verarbeiten. Das vielseitig nutzbare Granulat ist sicher vor Verrottung und chemisch neutral. Es verzahnt sich zu einer stabilen und tragfähigen Ausgleichsschicht.

Einfacher Höhenausgleich:
Mit Wego Trockenschüttung ist jeder schräge oder unebene Boden leicht anzugleichen. Auch auf dem Boden verlaufende Rohre „verschwinden" einfach in der Schüttung.

Erstklassiger Brandschutz:
Wego Trockenschüttung entspricht der Baustoffklasse nichtbrennbar.

Hohe Belastbarkeit:
Wego Trockenschüttung bildet einen fugenlosen, tragfähigen und hoch belastbaren Untergrund.

Schalldämmung inklusive:
Die Wego Trockenschüttung sorgt durch ihr Schüttgewicht von ca. 660 kg/m3^3 für eine deutliche Schalldämmung.

Vielseitig einsetzbar:
Die Wego Trockenschüttung, abgedeckt mit entsprechenden Platten, eignet sich für das Aufbringen von Trockenestrich – bitte beachten Sie die entsprechenden Hersteller- Richtlinien.

Verarbeitungshinweise:
1. Vorbereitung Rohdecke reinigen. Bei Bedarf, bei aufsteigender Restfeuchte aus der Decke, PE-Folie, 0,2 mm dick mit Überlappung verlegen ggf. Stöße abkleben, bei erdberührten Betonplatten Abdichtung gemäß DIN 18533-2 ausführen. Auf Holzuntergründen diffusionsoffenen Rieselschutz (z.B. Vlies, Kraftpapier) verlegen. In Abständen von 2 m wird ein Meterriss an den Wänden angebracht. Ausgehend vom Meterriss wird die Fußbodenhöhe markiert. Wego Trockenschüttung wird mit einer Überhöhung von 5 % eingebracht. Diese Höhe wird zusätzlich markiert und die Lehren entsprechend danach ausgerichtet.

2. Schüttung: An einer Wand beginnend (gegenüber der Eingangstür) wird ein ca. 25 cm breiter Streifen so hoch geschüttet, dass die Markierungslinie leicht überdeckt wird. Wego Trockenschüttung ist an der dünnsten Stelle bzw. über Rohrleitungen mindestens 1 cm dick zu schütten.

3. Abziehen: Mit einer langen Auflegeschiene wird der geschüttete Streifen auf die Höhe der Markierungsstriche abgezogen und im Abstand von ca. 5 cm zur Wand auf der Schüttung liegengelassen. Parallel im Abstand der Länge der ersten Abziehlehre wird ein zweiter Streifen nach Augenmaß aufgeschüttet, die zweite Auflegeschiene aufgelegt und mit der Abziehlehre in die Waage gebracht. Danach wird Wego Trockenschüttung zwischen die Lehren geschüttet und abgezogen. *Achtung:* Um Unebenheiten zu vermeiden, darf die Schüttung nicht betreten werden.

4. Abdecken: Ohne die Schüttung zu betreten, werden die Abdeckplatten, z.B. Holzfaser-Dämmplatten, unter Vermeidung von Kreuzfugen von der Tür aus beginnend auf der gesamten Fläche ausgelegt. So ist ein Begehen möglich. Bis 6 cm Schütthöhe wird durch vollflächiges Begehen der Holzfaser Dämmplatten verdichtet. Über 6 cm Schütthöhe wird die Wego Trockenschüttung mit einer druckfesten Holzfaser Dämmplatte abgedeckt. Die Verdichtung erfolgt mit einem Handstampfer oder Elektro-Flächenrüttler über ausgelegte Schaltafeln. Die max. Schütthöhe in einem Arbeitsgang beträgt 10 cm, bis 20 cm in zwei Arbeitsgängen. Anschließend kann der Trockenestrich verlegt werden.

WeGo Systembaustoffe GmbH
Zentrale
Maybachstraße 14
63456 Hanau
T +49 6181 6711 - 100
F +49 6181 6711 - 210
www.wego-vti.de
info@wego-vti.de

wego
Systembaustoffe

Technisches Datenblatt

Wego Trockenschüttung

Technische Daten:

Körnung:	d = 1–3 mm
Schüttdichte:	ca. 660 kg/m³
Einfüllmenge:	40 l/Sack (ca. 25 kg)
Flächengewicht (eingebaut):	ca. 7,0 kg/m² je 1 cm Dicke
Baustoffklasse:	nichtbrennbar

Das Produkt ist CE gekennzeichnet

Lieferform:
40 Säcke à 40 l pro Europalette (= 1,60 m³)
Hinweis: Für 1 m² werden bei 1 cm Schichtdicke 10,5 l Wego Trockenschüttung benötigt.

Hinweis: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für den berufsmäßigen Verwender erhältlich.

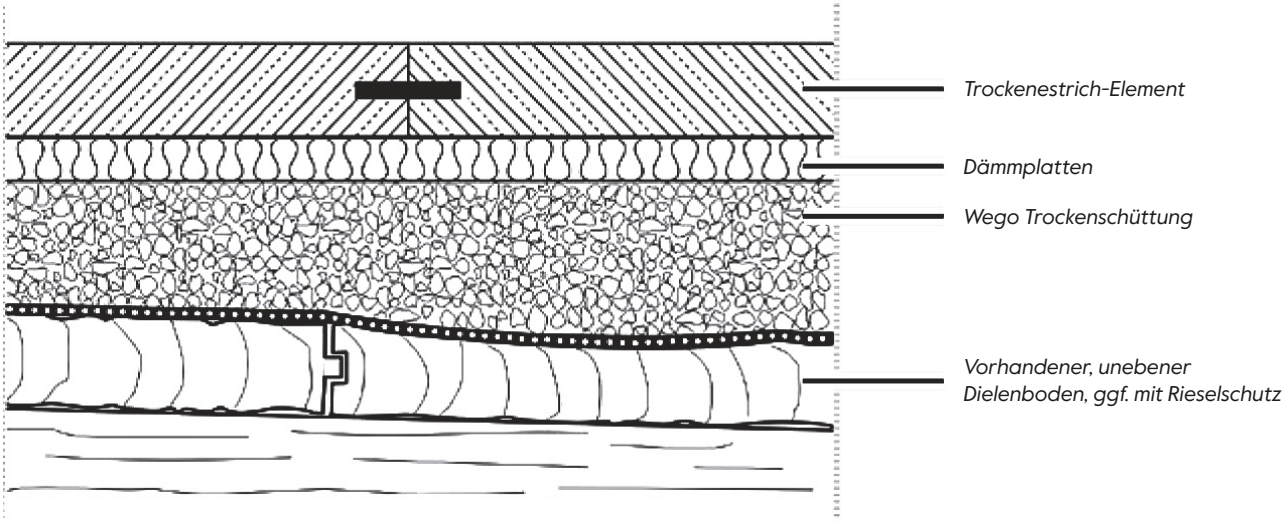

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die WeGo Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit, Hanau, 6. November 2019.

WeGo Systembaustoffe GmbH
Zentrale
Maybachstraße 14
63456 Hanau
T +49 6181 6711 - 100
F +49 6181 6711 - 210
www.wego-vti.de
info@wego-vti.de