


**protec** **Faltplatte WLG 045, 4 kN/m<sup>2</sup>**

aus elastifiziertem Polystyrol nach DIN-EN 13163 und DIN 4108-10 mit aufkaschierter, bedruckter, hochreißfester, dichtgewebter Bändchengewebefolie mit einseitigem Folienüberstand.

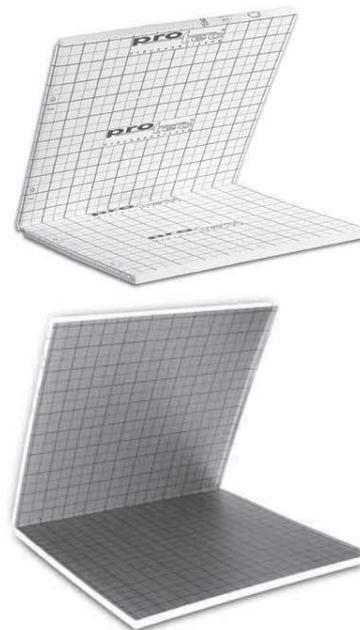

**Technische Daten**

Dimensionen:	20-2	25-2	30-3	35-3	40-3
Artikelnummer:	2 013 222	2 013 272	2 013 322	2 013 382	2 013 432
<b>Maße:</b>					
Nettolänge:	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Nettbreite:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Überlappung Folie:	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
<b>= Fläche</b>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>
<b>Dämmstoff:</b>					
Bezeichnung lt. DIN	EPS 045 DES sm	EPS 045 DES sm	EPS 045 DES sm	EPS 045 DES sm	EPS 045 DES sm
Dämmstärke:	20-2 mm	25-2 mm	30-3 mm	35-3 mm	40-3 mm
Belastbarkeit:	4 kN/m <sup>2</sup>	4 kN/m <sup>2</sup>	4 kN/m <sup>2</sup>	4 kN/m <sup>2</sup>	4 kN/m <sup>2</sup>
Wärmeleitgruppe: gem. DIN 18164	WLG 045	WLG 045	WLG 045	WLG 045	WLG 045
Trittschallver- besserungsmaß:	28 dB	28 dB	29 dB	29 dB	30 dB
Dynamische Steifigkeit:	≤ 20MN/m <sup>3</sup>	≤ 20MN/m <sup>3</sup>	≤ 15MN/m <sup>3</sup>	≤ 15MN/m <sup>3</sup>	≤ 10MN/m <sup>3</sup>
R Lamda (m <sup>2</sup> ·K/W)	0,44	0,63	0,67	0,78	0,89
<b>Folienoberfläche:</b>	<b>protec Bändchenfolie mit farbigem Rasteraufdruck</b>				
<b>Rastermaß:</b>	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
<b>Verpackung:</b>	PE- Folienbeutel	PE- Folienbeutel	PE- Folienbeutel	PE- Folienbeutel	PE- Folienbeutel