



TECHNISCHES DATENBLATT

Ausgabe 10/2023

TROCKENSCHÜTTUNG 600

Nichtbrennbare Blähton-Schallschutzschüttung

wego
floor



Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de

TECHNISCHES DATENBLATT

TROCKENSCHÜTTUNG 600

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die „wegofloor Trockenschüttung 600“ mit der Körnung 0–2 mm ist die Blähtonschüttung mit dem etwas höheren Gewicht. Dadurch gewährleistet sie einen besonders guten Schallschutz. Aufbauten mit einem Trittschallverbesserungsmaß bis zu 35 dB sind möglich.


EIGENSCHAFTEN UND MEHRWERT

- hoch belastbar
- besonders gut schalldämmend
- wärmedämmend
- systemunabhängig
- baubiologisch unbedenklich
- verrottungsbeständig
- nicht brennbar
- einfach zu verarbeiten
- sofort lagestabil



ANWENDUNG

Hoch belastbare Dämm- und Ausgleichschüttung für Neubau und Sanierung. Für Schütthöhen ab 0,5 cm.

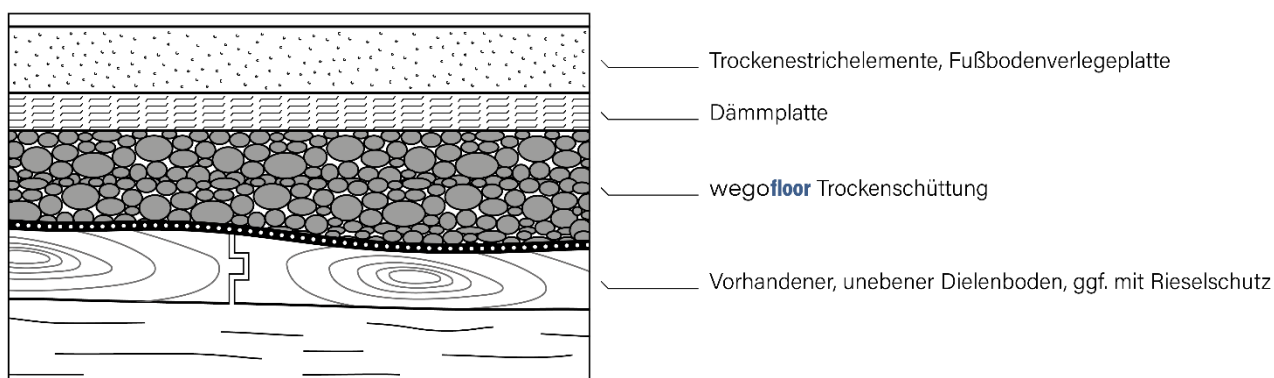

TECHNISCHES DATENBLATT

TROCKENSCHÜTTUNG 600

AUSFÜHRUNG

Verpackung unten aufschneiden, Material lose schütten und anschließend planeben abziehen. Fortfahren mit weiterem Fußbodenaufbau. Genauer Einbau siehe Verarbeitungsanleitung.



TECHNISCHE DATEN

TROCKENSCHÜTTUNG 600	
Körnung, rund und gebrochen	0-2 mm
Bemessung der Wärmeleitfähigkeit λ	0,13 W/(mK)
Schüttdichte	ca. 600 kg/m ³
Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (5 kN/m ²)	<1 %
Druckspannung bei 10 % Stauchung	80 t/m ²
Schütthöhe (unter Trockenestrich)	0,5-5 cm
Restfeuchte	max. 1,5 Vol. %
Schallschutzdaten	Siehe Schallschutzdatenblatt
Baustoffklasse gemäß DIN 4102	A1
Prüfzeugnis	MPVA Neuwied Institut für Schall- und Wärmeschutz, Essen

BEDARF (PRO M² BEI VOLLFLÄCHIGER ANWENDUNG*) UND FLÄCHENBEZOGENES GEWICHT

Schütthöhe	Liter	m ³	Säcke	kg/m ²
1 cm	10	0,01	0,20	ca. 6,00
2 cm	20	0,02	0,40	ca. 12,00
3 cm	30	0,03	0,60	ca. 18,00
4 cm	40	0,04	0,80	ca. 24,00
5 cm	50	0,05	1,00	ca. 30,00

* Der Bedarf ist um das Volumen der ummantelten Installationskanäle oder Balken zu reduzieren.

TECHNISCHES DATENBLATT

TROCKENSCHÜTTUNG 600

LIEFERPROGRAMM

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht**	Verpackungs- einheit	EAN CODE
340250	Trockenschüttung 600	50 L / Sack	30 kg / Sack	30 Sack / Palette	4051959008933
Weitere Produkte:					
340251	Trockenschüttung 450	50 L / Sack	22,50 kg / Sack	36 Sack / Palette	4051959008940

** Alle Gewichtsangaben sind Ca.-Werte.

LAGERUNG

Auf Paletten trocken und UV-geschützt lagern.

UV-Schutz der Folienverpackung: 6 Monate ab Befülldatum.

ZERTIFIKATE



www.blauer-engel.de/uz132

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Verpackung enthält mindestens
50% Recyclingmaterial



Weitere Informationen finden Sie
Unter www.wego-shop.de

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de