



BIS Pacifyre® AWM II Brandschutzmanschette

zur Abschottung von gedämmten oder ungedämmten brennbaren Rohren und Mehrschichtverbundrohren



Vorteile und Eigenschaften

- zur Herstellung von Rohrabschottungen für gedämmte, brennbare Rohrleitungen in R30- bis R90-Qualität nach DIN 4102-11 auf Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- bis 110 mm: Synthese-Kautschuk 9-43 mm je nach Rohraußen-Ø oder PE-Schallschutzschlach ≤ 4 mm
- Muffenabschottung gerade: bis Rohraußendurchmesser 110 mm erlaubt
- Einbau von Rohrbögen, Muffen, Kniestücken oder Abzweigen in der Wand oder direkt in bzw. unterhalb der Decke möglich durch niedrige Manschettenhöhe
- Schrägdurchführungen möglich
- Einbau von Rohrpost- oder Schutzrohrsystemen mit bis zu 2 Kabeln möglich
- für den Einbau in Feuchträumen geeignet (keine Rostgefahr)
- auf beiden Seiten der Wand bzw. an der Unterseite der Decke zu montieren
- Schrägdurchführung: bis Manschette
- flexibler Ringspaltverschluß
- Verwendung von PE Schallschutzschläuchen bis 4 mm Dicke oder Synthese-Kautschuk-Dämmungen bis 43 mm Dicke erlaubt
- versetzter Manschetteneinbau erlaubt
- Einbau ohne zusätzliche Befestigungen möglich, durch Umbiegen und Einschieben der Laschen in den frischen Beton bzw. Mörtel
- Nullabstand zwischen gleichen Manschetten möglich
- vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach Z-19.17-1194 und vom MPA Braunschweig fremdüberwacht

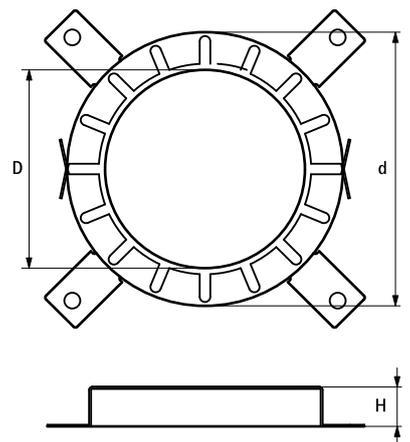



Combination mit

- | BIS Pacifyre® Kennzeichnungsschild
- | Langit FP 440 Brandschutz-Fugenfüllmasse
- | BIS Pacifyre® SML/MLAR Strip
- | BIS Pacifyre® FPM
- | Brandschutzmörtel

Art.Nr.	D (mm)	d (mm)	H (mm)	VPE 1
213 4 032034	2 - 32	50	26	10
213 4 040042	2 - 40	68	26	10
213 4 050052	25 - 50	68	26	10
213 4 063065	32 - 63	94	26	10
213 4 075077	40 - 75	106	26	10
213 4 090092	50 - 90	132	26	10
213 4 110112	63 - 110	155	26	10
213 4 125125	75 - 125	172	40	2
213 4 140140	90 - 140	200	40	2
213 4 160160	110 - 160	220	40	2
213 4 180180	161 - 180	264	40	2
213 4 200200	181 - 200	284	40	2

BIS Pacifyre® AWM II Brandschutzmanschette

zur Abschottung von gedämmten oder ungedämmten brennbaren Rohren und Mehrschichtverbundrohren

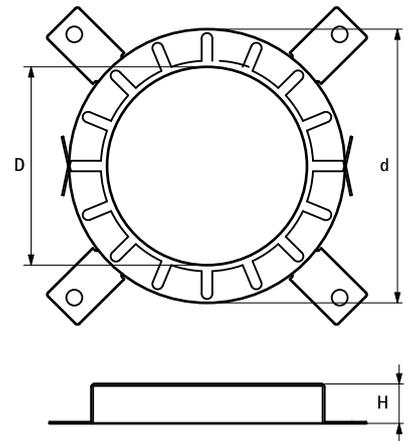

Kombination mit

BIS Pacifyre® Kennzeichnungsschild
Tangit FP 440 Brandschutz-
Fugenfüllmasse
BIS Pacifyre® SML/MLAR Strip
BIS Pacifyre® FPM
Brandschutzmörtel