



NEU

Rigips TrennFix

Für die sichere, saubere und
professionelle Bauteiltrennung



Die einfache und sichere Verarbeitung

Der Rigips TrennFix ist ein 65 mm breites Spezialpapierband auf einer 50 Meter Rolle, das auf der Innenseite über einen ca. 10 mm breiten, selbstklebenden und lösungsmittelfreien Klebestreifen verfügt. Der Rigips TrennFix dient zur angrenzenden Bauteiltrennung gemäß DIN 18340.

Der Rigips TrennFix wird verwendet

- zum **Anschluss von Trockenbauflächen an massive Bauteile**
- zur **gleitenden Trennung von Trockenbauflächen**
- zur **Trennung von Putzflächen anstelle eines „Kellenschnittes“**





Rigips TrennFix – für professionelle Bauteiltrennung

Typische Anschlussbereiche von Trockenbauflächen an angrenzende Bauteile sind häufig Problembereiche, die aus Anschlusssituationen mit unterschiedlichen Baustoffmaterialien und deren jeweiligen spezifischen bauphysikalischen Verhalten wie z. B. Längenveränderungen, Verformungen, Durchbiegungen etc. resultieren.

Die konsequente und im Vorfeld durchgeführte Trennung dieser Bauteile und Materialien gestattet eine kontrollierte Rissführung gemäß DIN 18340. Diese praxisgerechte Bauteiltrennung führt zu einem einwandfreien optischen Gesamtergebnis der Trockenbaukonstruktion.

Mit dem neuen Rigips TrennFix steht Ihnen eine ebenso professionelle wie komfortable Lösung zur Erstellung von qualitativ hochwertigen Trockenbaukonstruktionen zur Verfügung.

Nutzen Sie den Rigips TrennFix für Ihr nächstes Bauvorhaben!

Rigips TrennFix im Einsatz



1. Anschluss an eine Massivwand

Den Rigips TrennFix direkt neben das schon angebrachte CW-Profil auf die vorhandene Wand bzw. auf das anzuschließende Bauteil ankleben. Es ist dabei zu beachten, dass der Klebestreifen parallel zum Profil angebracht wird.



Alternativ: Rigips Anschlussdichtung mit Rigips TrennFix

Aufbringung der Rigips Anschlussdichtung auf das zu verwendende Profil. Anschließend wird der Rigips TrennFix aufgeklebt. Der Überstand ragt über die Profilbreite hinaus. Der Rigips TrennFix kann auf beiden Seitenbereichen des Profils angebracht werden.



- 2.** Die Gipsplatten sind mit einem Fugenabstand von ca. 5 mm zum Rigips TrennFix zu montieren.




- 3.** Anschließend wird die Anschlussfuge mit VARIO Fugenspachtel ausgefüllt und planeben gespachtelt.



- 4.** Nach dem Aushärten des VARIO Fugenspachtels werden evtl. Spachtelgrade entfernt und der Anschlussbereich bei Bedarf geschliffen.



- 5.** Der Überstand des Rigips TrennFix wird flächenbündig abgetrennt.

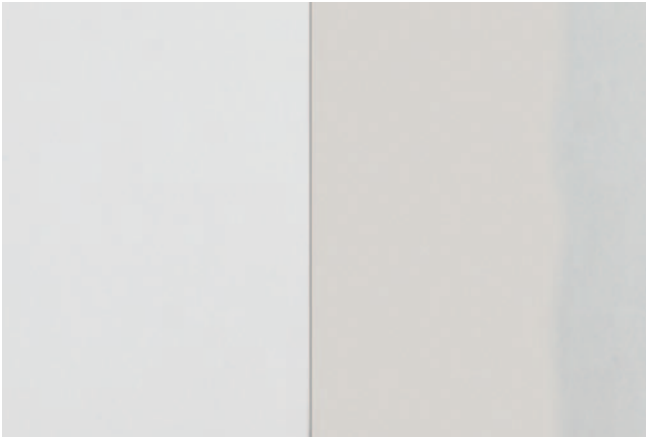

6. Resultat: Sichere und saubere Bauteiltrennung.

Verarbeitungs-Hinweise



- Für die Verspachtelung der Fugen und die Verspachtelung an angrenzenden Bauteilen empfehlen wir Ihnen den Rigips VARIO Fugenspachtel. Der VARIO Fugenspachtel garantiert ein ausgezeichnetes Haftvermögen und sehr hohe Fugenfestigkeiten. Er ist äußerst geschmeidig zu verarbeiten und hervorragend schleifbar.
- Die Bauteiltrennung ist durch die Nachfolgewerke zu übernehmen.

Passenden Fugenspachtel finden Sie hier:



© Saint-Gobain Rigips GmbH.

1. Auflage, Januar 2012.

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkräfte und entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen vorbehalten. Eventuell enthaltene Abbildungen ausführender Tätigkeiten sind keine Ausführungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass die Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen können. Die fachgerechte Ausführung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter **www.rigips.de/infomaterial**, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen Fassung zugrunde liegen. **Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter www.rigips.de/AGB**

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen mit unseren Systemlösungen.

Alle Rechte vorbehalten

Alle Angaben ohne Gewähr

Saint-Gobain Rigips GmbH

Saint-Gobain Rigips GmbH

Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 5503-0
Telefax +49 (0)211 5503-208

info@rigips.de
www.rigips.de

Weitere Informationen

Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline +49 (0)1805 345670*
Servicefax +49 (0)1805 335670*

* 14 Ct./Min. im deutschen Festnetz,
höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen

D/01.12/10.0/PH/JD/Rev. 0