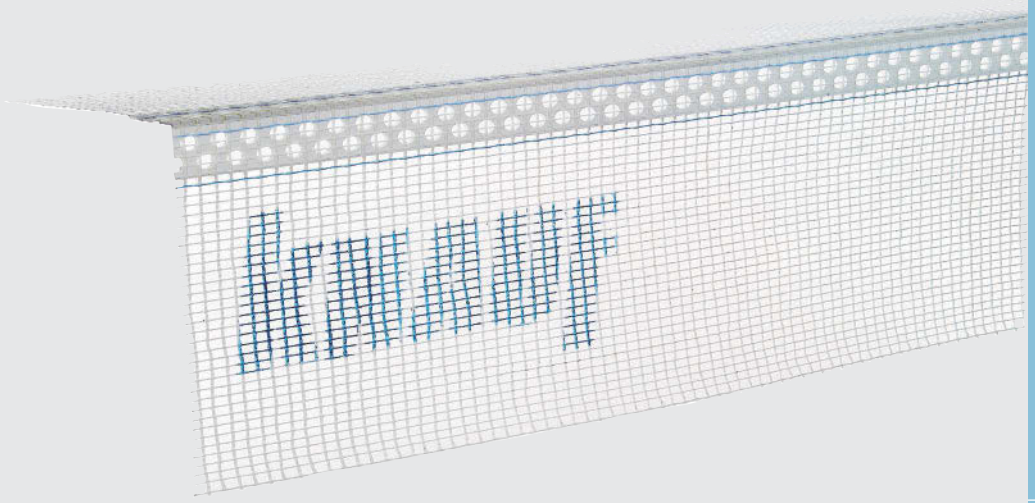

P385w.de

Putz- und Fassaden-Systeme | 12/2012

Knauf Gewebeeckwinkel

Für die Eckarmierung von 90° Außenecken

Produktbeschreibung

Kunststoff Gewebeeckwinkel mit alkalibeständigem Armiergewebe.

Lieferform

Profillänge 2500 mm Material-Nr. 00015238
Schenkellänge 100x150 mm

Profillänge 2500 mm Material-Nr. 00015240
Schenkellänge 100x230 mm

Lagerung und Transport

Kühl, trocken und liegend.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Anwendungsbereich

Zur Ausbildung von lot- und fluchtgerechten 90° Außenecken in Knauf WARM-WAND Systemen.

Eigenschaften

- Alkalibeständiges Armiergewebe, Maschenweite 4x4 mm
- Weißes Kunststoffprofil
- UV-beständig

P385w.de Knauf Gewebeeckwinkel

Für die Eckarmierung von 90° Außenecken

Ausführung

Knauf Gewebeeckwinkel vor Beginn der Flächenarmierung auf die Dämmplatten anbringen, dabei eine Schichtstärke von ca. 3-4 mm Knauf Klebe- und Armiermörtel, z. B. SM700 Pro, auf die Dämmplatte auftragen, anschließend Gewebeeckwinkel ausrichten und beide Gewebeschenkel vollflächig einbetten und einspachteln.

Technische Daten

Material:	Weichmacherfreies, gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33	DIN EN ISO 1163-1
Schenkelmaß PVC-Winkel:	23 mm +0,5/-0,3 mm	
Profillänge:	2500 mm ±10 mm	
Winkelmaß:	88° +2°	
Materialdicke:	1,25 mm +0,2 mm	
Glasfasergewebe:	Alkalibeständig	
Maschenweite:	ca. 4x4 mm	
Gewebebreite:	100x150 mm ±1 % 100x230 mm ±1 %	
Flächengewicht Glasfasergewebe:	ca. 165 ± 5 g/m²	

Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte
mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB
www.ausschreibungscenter.de

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:
Tel.: 09001 31-2000 *
Fax: 01805 31-4000 **

www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.
** Fax: 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlenen Produkten sichergestellt ist.