

PRIODOOR ETX A

Revisionstür, flächenbündig

Flächenbündig in GKF-Schachtwänden einbaubare Revisionstür ohne sichtbaren Rahmen. Die verschließbare, dichtschießende Tür mit einputzbarer Aluminiumzarge **eignet sich für kleine bis große revisionsgerechte Abschottungen von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen**. Einfacher und schneller Einbau für leichten Schachtzugang. Der Abschluss ist rauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 30/90 Minuten.

Funktion

- Feuerwiderstand 30/90 Minuten, feuerhemmend, feuerbeständig
- EI 30/F 30; EI 90/F 90 Klassifizierung
- Rauchschutz
- Dichtschießend
- Schutzart entsprechend IP 42
- Schutzklasse II

Inspection door, flush with the adjacent areas

Inspection door for flush mounting in GRP shaft walls with no visible frame. The lockable and sealed door with an aluminium frame that can be plastered over is suitable for compliant partitioning of small and large installation shafts and the partitioning of measuring equipment and distributors in escape and rescue routes. Quick and easy installation for easy access to shaft. The closure is smoke-tight and provides a fire resistance of 30/90 minutes.

Function

- 30/90 minutes fire resistance, fire retardant, fire resistant
- EI 30/F 30; EI 90/F 90 classification
- Smoke protection
- Leak-proof closing
- Protection rating according to IP 42
- Safety class II



- Anputzkante für rahmenlose Optik
- Edge for ease of decoration for frameless look



- Edelstahlbänder aushängbar mit herausnehmbarem Stift
- Stainless steel hinges are detachable through removable pin



- Zweistufiges Dichtungssystem: heiß- und kaltrauchdicht
- Two-stage sealing system: Leak-proof in case of hot and cold smoke



- Schloss mit DIN-Profilhalbzylinder
- Lock with DIN single cylinder

Aufbau

- Revisionstür mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
- Flächenbündige Montage in Schachtwand GKF, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm beplankt
- Bautiefe < 100 mm in Metallständerprofil
- Einflügelige Ausführung, Türanschlag DIN rechts
- Umlaufende Aluminiumzarge mit Anputzkante
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder

Materialgüte

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche HPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Construction

- Inspection door with high mechanical and chemical resistance
- Flush mounting in 2 x 20 mm GRP shaft wall or 2 x 25 mm when planked
- Installed depth < 100 mm in metal stud wall
- Single-leaf design, Door stop position DIN right
- Circumferential aluminium frame with plaster edge
- Circumferential smoke and fire seals, expand automatically in the event of a fire
- Door closes flush with frame, opening angle ca. 180°
- Locking system with single cylinder

Material characteristic



- Building material with surface coating non-combustible, classification A2 – s1, d0
- Standard surface HP laminate is chemically highly stable and moisture-resistant
- Colour light grey, similar to RAL 7035, edges and bevels in different colour

Lieferumfang

- Türblatt mit Edelstahlscharnieren und Schlosskasten
- Aluminiumzarge, Eckverbinder, Brandschutz- und Rauchschutzdichtung
- Profilhalbzylinder
- Metallstreifen zum Verschrauben mit UA-Profil

Scope of delivery

- Door leaf with stainless steel hinges and box staple
- Aluminium frame, corner connection, fire and smoke seal
- Profile single cylinder
- Metal strip for screwing with UA Profile

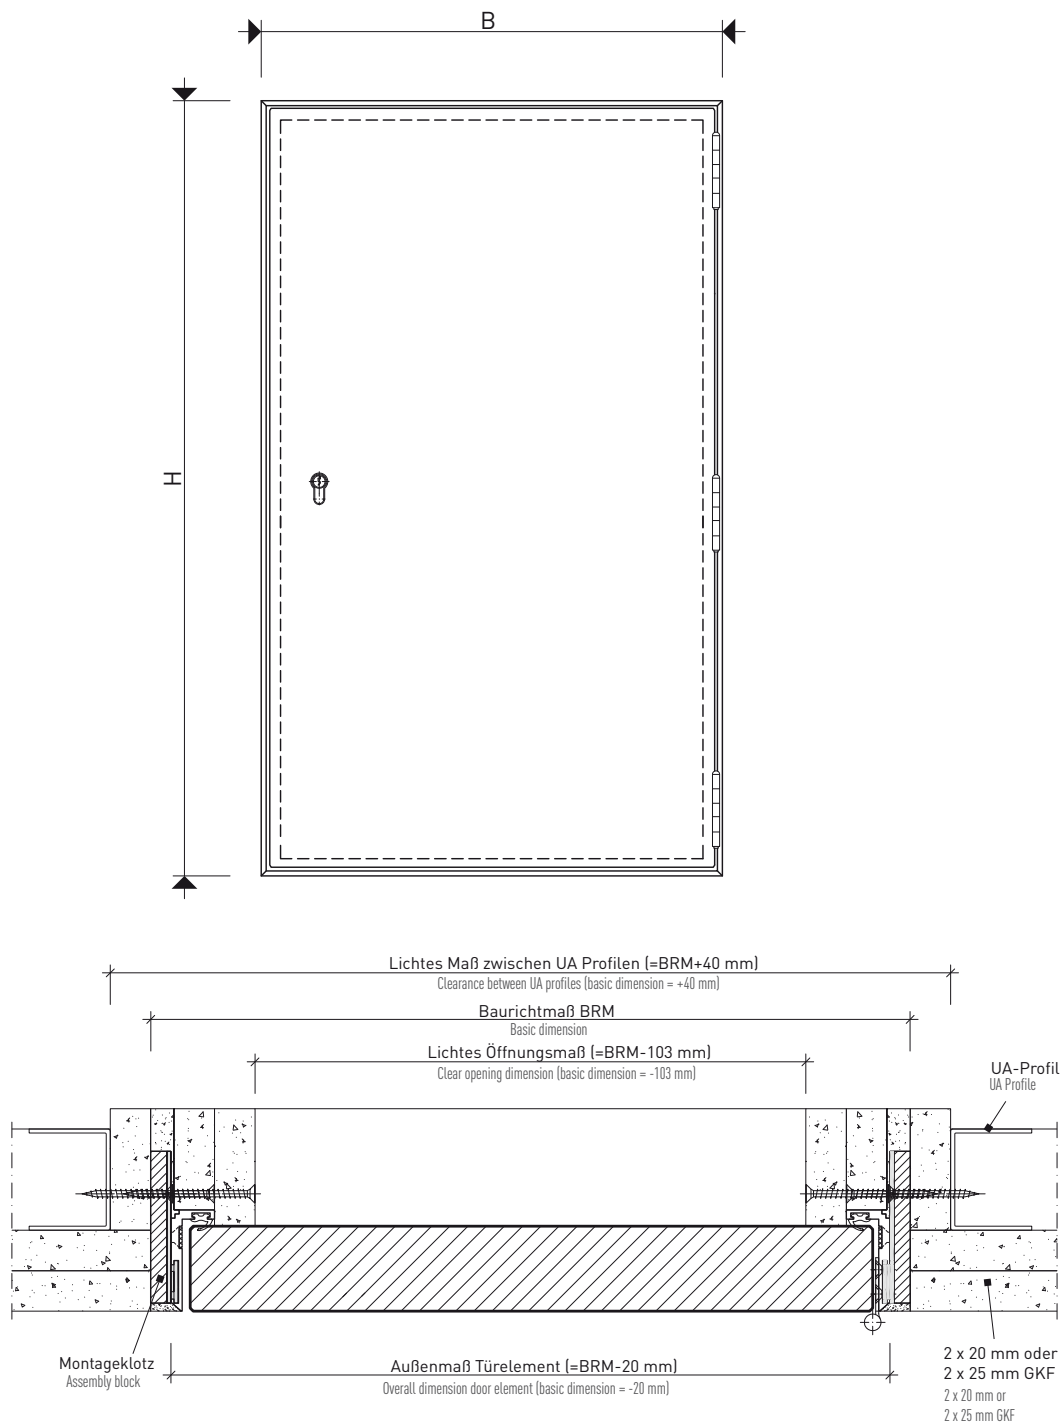

Art.	 H x B mm	 H x B mm	Baurichtmaß Basic dimensions H x B mm	 kg	 DIN
ETXA-SAF					
Individuelle Maßanfertigung zum Standardpreis von 370 x 370 mm bis 2100 x 850 mm (H x B) BRM: Umlaufende UA-Profil - 143 mm = liches Öffnungsmaß Made to measure for the standard price from 370 x 370 mm up to 2100 x 850 mm (H x W) BRM: Circumferential UA Profiles - 143 mm = clear opening dimension					
Feuerwiderstand 30 Minuten					
ETXA31-067-057	675 x 575	758 x 658	778 x 678		R
ETXA31-080-080	800 x 800	883 x 883	903 x 903		R
ETXA31-150-080	1500 x 800	1583 x 883	1603 x 903		R
ETXA31-210-080	2100 x 800	2183 x 883	2203 x 903		R
Feuerwiderstand 90 Minuten					
ETXA91-067-057	675 x 575	758 x 658	778 x 678		R
ETXA91-080-080	800 x 800	883 x 883	903 x 903		R
ETXA91-150-080	1500 x 800	1583 x 883	1603 x 903		R
ETXA91-210-080	2100 x 800	2183 x 883	2203 x 903		R

Ausschreibungstext und aktuelle Preisliste: www.priorit.de | Text for invitation to tender and current price list: www.priorit.de

Optionen

- Alle PRIORIT Oberflächen sind lieferbar: weiß ähnlich RAL 9010, Feinblech, Holzurniere u.v.m., vgl. Seite 10/11
- Schließzylinderrosette
- Gleichschließende Profilhalbzylinder
- Belüftungssysteme

Options

- All PRIORIT surfaces are available in: white similar to RAL 9010, thin-gage sheet metal, wood veneers and much more, see page 10/11
- Locking cylinder rosette
- Simultaneous locking profile single cylinder
- Ventilation systems

Art.	Zubehör Accessories
Türzubehör / Schließzylinder Door accessories / locking cylinder	
DZ-ROS1	Schließzylinderrosette einseitig Door lock cylinder rosette on one side
EP.B.8311	Senatsschloss, Profilhalbzylinder Typ S1A ohne Rosette So-called "Senat"-lock, single-cylinder type S1A without rosette
EP.B.8312	Senatsschlüssel, Kreuzbartschlüssel für Senatsschloss "Senat"-key, key for so-called "Senat"-lock, cross joint key bit
EP.B.6645	Profilhalbzylinder gleichschließend ohne Rosette Profile single cylinder - simultaneous locking without rosette
EP.B.8716	Profilhalbzylinder verschiedenschließend ohne Rosette Profile single cylinder keyed-differently without rosette
EP.B.8718	Profilhalbzylinder Europrofil gleichschließend ohne Rosette Profile single cylinder europrofile simultaneous locking without rosette