


# Rockfon® Pagos® Oris

## Datenblatt



# Rockfon® Pagos® Oris

- Die Standard-Deckenplatte, welche für die meisten Einsatzbereiche geeignet ist.
- Gute akustische Eigenschaften.
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen für die sichtbare und halbverdeckte Montage.
- Einfache Reinigung mittels Staubsauger.

## Produktbeschreibung

- Akustikdeckenplatte aus Steinwolle
- Sichtseite: glatte, nuancenreiche, weiße Oberfläche
- Rückseite: Vlieskaschierung
- Kanten mit Farbbeschichtung

## Anwendungsbereiche

- Büro
- Bildung
- Freizeit & Sport
- Einzelhandel

| Kante                                                                                     | Modulgröße (mm) | Zirkagewicht (kg/m <sup>2</sup> ) | Empfohlenes Montagesystem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <br>A15  | 625 x 625 x 15  | 2,0                               | Rockfon® System T15 A™    |
|                                                                                           | 1250 x 625 x 15 | 2,0                               | Rockfon® System T15 A™    |
| <br>A24  | 625 x 625 x 15  | 2,0                               | Rockfon® System T24 A™    |
|                                                                                           | 1250 x 625 x 15 | 2,0                               | Rockfon® System T24 A™    |
| <br>E15  | 625 x 625 x 15  | 2,2                               | Rockfon® System T15 A™    |
| <br>E24 | 625 x 625 x 15  | 2,2                               | Rockfon® System T24 E™    |




## Leistung



### Schallabsorption

$\alpha_w$ : 0,90 (Klasse A)

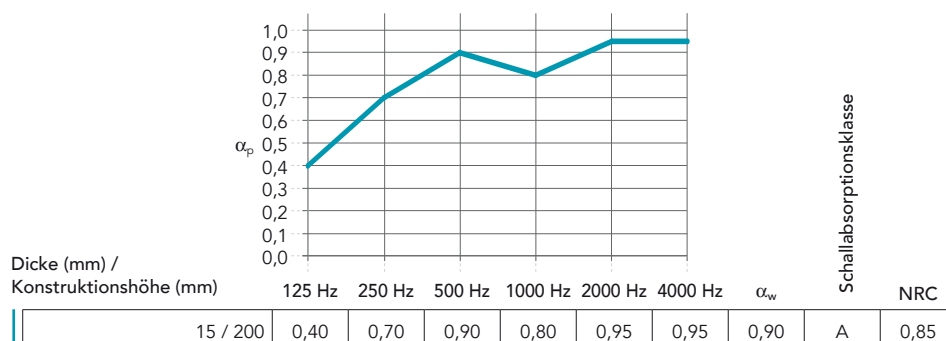

### Brandverhalten

A1



### Lichtreflexion

82%



### Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität

Bis zu 100% RH.  
Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher  
Luftfeuchtigkeit  
C/0N



### Reinigung

- Staubsauger mit weichem  
Bürstenaufsatz



### Hygiene

Steinwolle bildet  
keinen Nährboden für  
gesundheitsschädliche  
Mikroorganismen.



### Umwelt

Recyclbar



### Innenklima

Diverse Rockfon Produkte  
besitzen das Label



### Feuerwiderstand

Pagos Oris A24 bietet in Verbindung  
mit den Rohbaudeckenarten II und III  
einen Feuerwiderstand F30 gem. DIN  
4102-2. Die Ausführung hat gemäß  
Prüfzeugnis zu erfolgen, welches auf  
Anfrage erhältlich ist.

Rockfon® ist eine eingetragene  
Marke der ROCKWOOL Gruppe.

12.2017 | Alle aufgeführten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-Farbsystem. Der Hersteller behält sich Änderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankündigung vor. Rockfon übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler.

#### **Rockfon**

(ROCKWOOL Rockfon GmbH)  
ROCKWOOL Straße 37-41  
45966 Gladbeck  
Deutschland

T +49 (0)2043 408 400  
F +49 (0)2043 408 955

[info@rockfon.de](mailto:info@rockfon.de)  
[www.rockfon.de](http://www.rockfon.de)

#### **Rockfon**

(ROCKWOOL Handels-  
gesellschaft m.b.H.)  
Eichenstraße 38  
A-1120 Wien  
Österreich

T +43 (0)1 79726 30  
F +43 (0)1 79726 35

[info@rockfon.at](mailto:info@rockfon.at)  
[www.rockfon.at](http://www.rockfon.at)

