

BIS RapidStrut® Montageschienensystem



BIS RapidStrut®


Vielseitiges Schnellmontagesystem



1. Einsetzen



2. Eindrehen (1/4 Drehung)



3. Nach Belieben verschieben



4. Festziehen

BIS RapidStrut®

Das BIS RapidStrut® System bietet eine vielfältige Auswahl an Profilschienen und Wandkonsolen sowie ein breites Sortiment an Zubehörteilen, wie beispielsweise Schiebemuttern, Hammerkopfbefestigungen, Kugelgelenksätzen und verschiedene Schienenverbinder.

Einsetzen, zudrehen, fertig!

Die Zubehörteile werden vormontiert und gebrauchsfertig angeliefert. Die elastische Kunststoffeinslage ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Befestigung in der Schiene. Zudem gewährleistet sie stets eine flexible Positionierung in der Schiene.

Bis zu 40% Zeitersparnis

Das BIS RapidStrut® System ist speziell für mittelschwere und schwere Schienenkonstruktionen geeignet. Außerdem ist das BIS RapidStrut® einfach und schnell zu installieren, was eine Zeitersparnis von bis zu 40% im Vergleich zu herkömmlichen Produkten ermöglicht.

Ihre Vorteile:

- Schnelle und unkomplizierte Befestigung der bzw. an der Schiene
- Zubehörteile sind vormontiert und gebrauchsfertig
- Zubehörteile können mit allen Strut-Profilen kombiniert werden
- Geeignet für mittelschwere und schwere Anwendungen
- Bis zu 40% Zeitersparnis




BIS
BEFESTIGUNGSSYSTEME



Montageschienen und -konsolen

Komplettes Sortiment an Montageschienen


BIS RapidStrut® Schiene



L (m)	41 x 21 1,50 mm	41 x 21 2,00 mm	41 x 41 1,50 mm	41 x 41 2,00 mm	41 x 21 2,50 mm	41 x 41 2,50 mm	41 x 62 2,50 mm	41 x 82 2,50 mm
2	650 5 224	650 5 222	650 5 244	650 5 242	650 5 225	650 5 245	-	-
3	650 5 324	650 5 322	650 5 344	650 5 342	650 5 325	650 5 345	650 5 365	650 5 385
6	650 5 624	650 5 622	650 5 644	650 5 642	650 5 625	650 5 645	650 5 665	650 5 685

Sendzimirverzinkte Oberfläche.

BIS RapidStrut® Doppelschiene



L (m)	41 x 21D 2,50 mm	41 x 41D 2,50 mm	41 x 62D 2,50 mm	41 x 82D 2,50 mm
3	650 5 326	-	-	-
6	650 5 626	650 5 646	650 5 666	650 5 686

Sendzimirverzinkte Oberfläche.


BIS RapidStrut® Wandkonsole



Typ	L = 150 mm	L = 200 mm	L = 300 mm	L = 450 mm	L = 600 mm	L = 750 mm
Strut 41 x 21	-	660 3 831	660 3 832	-	-	-
Strut 41 x 41	660 3 861	-	660 3 862	660 3 863	660 3 864	660 3 865

Elektrolytisch verzinkte Oberfläche. Strut 41 x 41 x 2,5 brandschutzgeprüft.

BIS RapidStrut® Wandplatte



Art.Nr.	Für
6667 3 400	Strut

Elektrolytisch verzinkte Oberfläche.


Vorteile und Merkmale von Montageschienen und -konsolen:

- Geeignet für mittelschwere und schwere Schienenkonstruktionen
- Mit verzahnten und nach innen gebogenen Flanken für extra Halt
- Brandschutzgeprüft

BIS RapidStrut® Zubehör


Zur Rohrbefestigung & für Schienenkonstruktionen

BIS RapidStrut® Schiebemuttern



Art.Nr.	Typ
6651 7 106	M6
6651 7 108	M8
6651 7 110	M10
6651 7 112	M12


BIS RapidStrut® Hammerfix



Art.Nr.	G	L (mm)	LU (mm)
652 7 804	M8	40	16
652 7 805	M8	50	26
652 7 806	M8	60	36
652 7 808	M8	80	56
652 7 810	M8	100	76
652 7 815	M8	150	126
652 7 004	M10	40	12
652 7 006	M10	60	32
652 7 008	M10	80	52
652 7 010	M10	100	72
652 7 204	M12	40	10
652 7 206	M12	60	30
652 7 208	M12	80	50




BIS RapidStrut® Hammerfix 'U'



Art.Nr.	G	L (mm)
6652 8 006	M10	60
652 7 606	M16	60
652 7 608	M16	80
652 7 6XX: Kein BIS RapidStrut®		




BIS RapidStrut® Hammerfix mit Innengewinde



Art.Nr.	G	L (mm)	LU (mm)
6652 9 808	M8	95	60
6652 9 008	M10	95	60

BIS RapidStrut® Kugelgelenksatz




Bei Nutzung als Längenausgleich bitte zusätzlich BIS Kugelgelenk Typ 664 (Art. Nr. 664 x xxx) verwenden.

Art.Nr.	G	L (mm)	LU (mm)
6653 0 805	M8	80	43
6653 0 005	M10	80	43
6653 0 206	M12	110	32


Vorteile BIS RapidStrut® Zubehör:

- Geeignet für alle gängigen Strut-Profile
- Vormontiert und „gebrauchsfertig“
- Schnelle und unkomplizierte Befestigung an der Schiene
- Bis zu 40% Zeitersparnis!


BIS RapidStrut® Flachverbinder

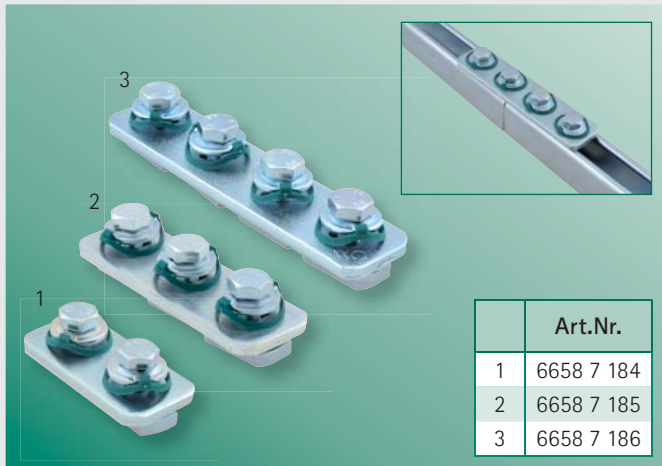


BIS RapidStrut® Schienenverbinder (U-förmig)

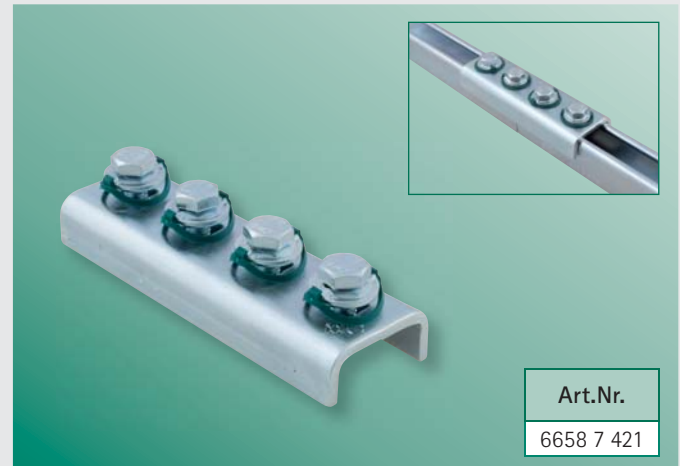

BIS RapidStrut® Schienen T- und X-Verbinder

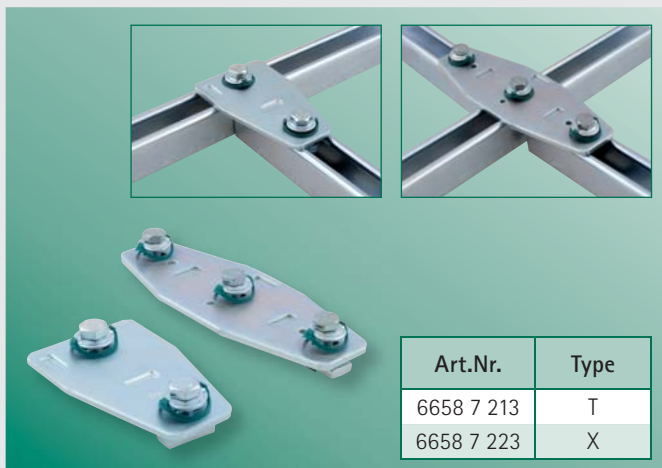


BIS RapidStrut® Schienen-Kreuzverbinder

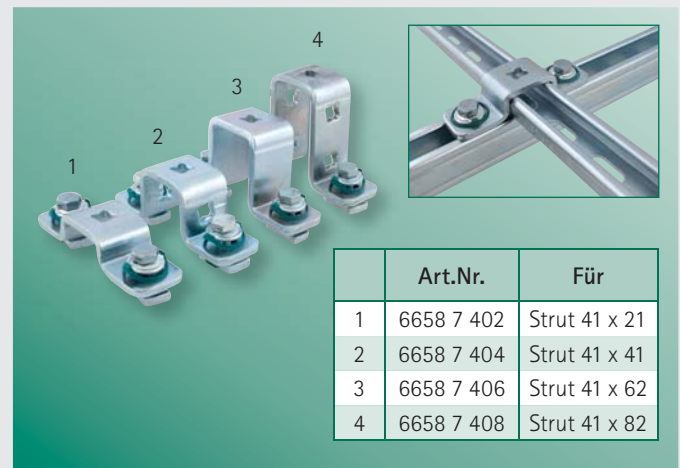

BIS RapidStrut® Schienenverbinder 90°



BIS RapidStrut® Schienenverbinder 135°

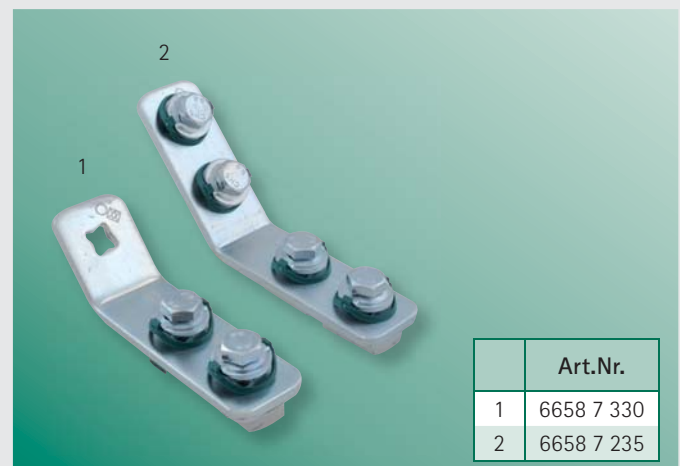

Zubehör für BIS RapidStrut®

Für Schienenkonstruktionen

BIS Strut Knotendreieck



BIS Strut Schienen-Aufhängeelemente




BIS Strut Stützbalken




BIS Strut Endstopfen



BIS Strut PVC Profil

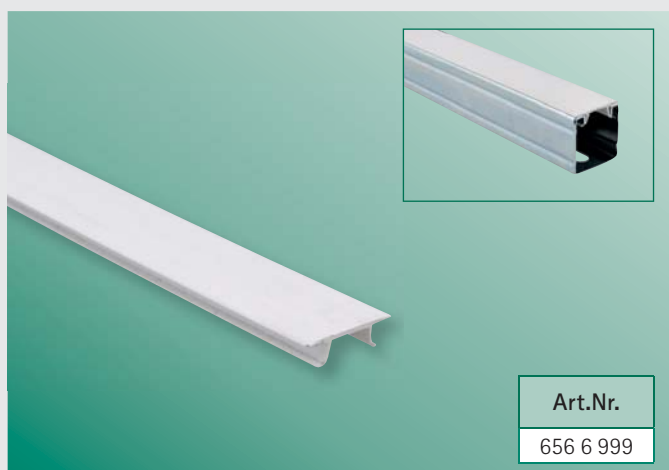

BIS Strut Profilgummi

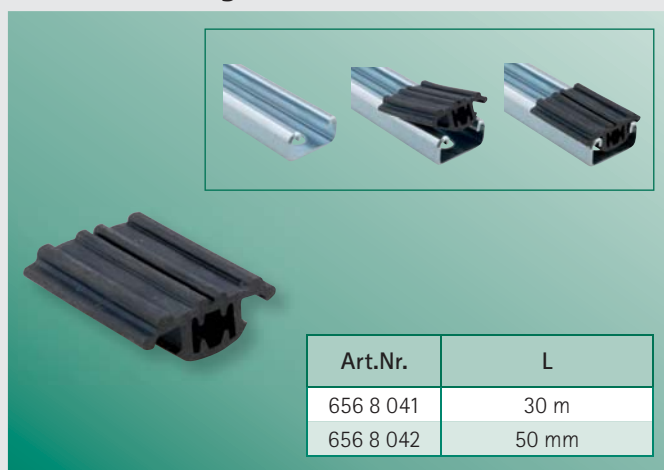

Unser breites BIS Strut Sortiment

Eine Auswahl an Strut Produkten (feuerverzinkt oder in Edelstahl)

Lösungen für jede Situation

Neben unserem innovativen BIS RapidStrut® Befestigungssystem bieten wir auch ein breites Sortiment an Standard-Strut Produkten in Edelstahl oder feuerverzinkt an. Diese Seite zeigt lediglich einen Auszug aus unserem ganzheitlichen Portfolio. Um einen kompletten Überblick über unsere Strut-Produkte zu erhalten, können Sie unseren Webkatalog (www.walraven.com/de/de/katalog) besuchen.




Wandplatten



Schienen-Aufhängeelement



Schienen X-Verbinder

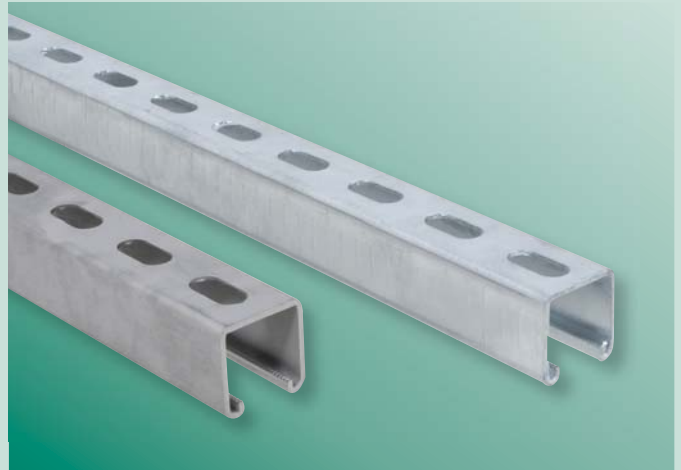

Schienen



Trägerklammer



Unterlegscheiben (U-förmig)



Schienenverbinder 90°



Schienenverbinder 90°



Schienen-Kreuzverbinder



Schienenfuss



Wandplatte



Schellen mit Einlage



Trägerklammer



Heavy Duty Gelenksatz



Gelenkhalter



Knotendreieck



Schiebemuttern



Trägerklemmset

Sinnvolle Kombination

Das BIS Walraven Sortiment beinhaltet viele weitere Produkte, die optimal mit dem BIS RapidStrut® System kombinierbar sind.

- BIS HD Schwerlastschellen
- BIS starQuick® Strut Adapter
- BIS starQuick® Hammerfix
- BIS Yeti

BIS HD Schwerlastschellen

Aufgrund der robusten Anschlussmutter sowie des massiven Verschlusses, eignet sich die BIS HD Schwerlastschelle optimal, um schwere Rohrkonstruktionen zu befestigen. Für alle gängigen Rohrdurchmesser ist eine entsprechende Schellengröße vorhanden. Die Verschlussmuttern sind in einer Kunststoffhalterung fixiert. Zudem sind die Verschluss-schrauben mit einer Antiverlustrscheibe gesichert. Zeitintensive Such- und Montagearbeiten gehören der Vergangenheit an.




BIS starQuick® Strut Adapter

Zur Befestigung einer BIS starQuick® Schelle an einer Strut-Schiene (BIS RapidStrut®). Bestehend aus zwei Teilen (Strut-Adapter und BIS starQuick® Aufsatz). Eine Verpackungseinheit enthält beide Teile in gleicher Stückzahl. Geeignet für BIS starQuick® Schellen bis D 32 - 35 mm. Maximale Belastung 200 N.



BIS starQuick® Hammerfix

Mit montiertem Außengewinde zur Fixierung einer BIS starQuick® Schelle an der Strut-Schiene. Das Produkt besteht aus einer Stahl-Schiebemutter und einer grünen Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen). Fixierung in Verbindung mit BIS starQuick® Schellen, die eine M8 Anschlussmutter tragen.

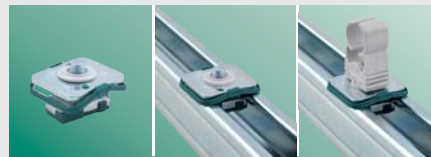

BIS Yeti

Vorteile und Eigenschaften

- Zur Befestigung und Aufständigung von Lüftungsleitungen, Luftkanälen, Klimageräten, Solarmodulen, Laufwegen etc.
- Flexibel und vielfältig, durch dreh- und neigbaren Strut-Einsatz
- Mit rutschfester Antivibrationsmatte zur optimierten Lastverteilung und zum Schutz vor Beschädigungen des Flachdachs
- Beständiger und zuverlässiger Unterbau
- Innovativ und multifunktional



Deutschland
Österreich – Schweiz – South East Europe

Walraven GmbH
Postfach 125128
95425 Bayreuth (DE)
Tel. +49 (0)921 75 60 0
Fax +49 (0)921 75 60 111
info@walraven.de

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)
Moscow (RU) · Rochester Hills (US)
Shanghai (CN)

walraven.com

Ihr Großhändler: