

T30 Feuerschutztür H3D

1- und 2-flügelig



Dünnfalz
Türblattdicke 45 mm

Hauptfunktion
Feuerhemmend



Zusatzfunktionen
(bei entsprechender
Ausstattung, siehe
Seite 10 – 11)




Rauchdicht



Schalldämmend
Schalldämmmaße
von 37 – 44 dB



Einbruchhemmend
H3D-1

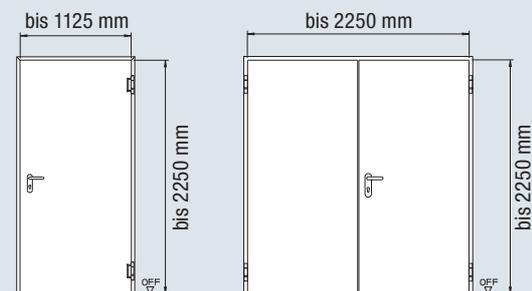

Feuerschutztür	H3D-1	H3D-2
Türblatt	45 mm	45 mm
Blechdicke	1,0 mm	1,0 mm
Falzausbildung	Dünnfalz	Dünnfalz
Einbau in		
Mauerwerk	≥ 115 mm	≥ 115 mm
Beton	≥ 100 mm	≥ 100 mm
Porenbetonsteine	≥ 150 mm	≥ 175 mm
Porenbetonplatten	≥ 150 mm	≥ 175 mm
Ständerwände	≥ 95 mm	≥ 95 mm
Größen- und funktionsabhängige Anforderungen an Wände siehe Seite 50		
Zusatzfunktionen/Leistungseigenschaften		
Wärmedämmung U_D	1,9 W/m ² ·K	2,0 W/m ² ·K
Schallschutzklasse	II	III
mit Abschlussprofil mit Dichtung	41 dB	-
mit Bodendichtung absenkbar	37 dB	-
mit Anschlagschiene mit Dichtung	-	44 dB
		40 dB

Zusatzausstattungen

Verglasungen	Seite 40
Feststehende Oberteile	Seite 42
Sonderausstattungen	Seite 44
Maßbezüge	Seite 46

	H3D-1		H3D-2	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
Größenbereich				
Baurichtmaß (Bestellmaß)	625 – 1125	1750 – 2250	1375 – 2250	1750 – 2250
Gehflügelbreite			750 – 1125	
Standflügelbreite			500 – 1125	

Alle Maße in mm